

桌面旋鈕面板無線遙控器

型號: RK1、RK2、RK3

旋鈕調光 / 1-3色 / 30m無線遙控距離 / CR2032電池



RK1
1區調光面板遙控器



RK2
1區色溫面板遙控器



RK3
1區RGB面板遙控器

CE RoHS  LVD RED

特點

- 適用於單色，雙色或RGB LED控制器。
- 旋轉旋鈕調節RGB顏色，色溫或亮度，支持長按或雙擊操作。
- 每個遙控器可以配對一個或多個接收器。
- CR2032電池供電。
- 桌面式，可任意移動位置。

技術參數

輸入和輸出	
輸出信號	RF(2.4GHz)
工作電壓	3VDC(CR2032)
工作電流	<5mA
待機電流	<10μA
待機時間	1年
遙控距離	30m(空曠無障礙)


環境	
工作溫度	Ta: -30°C ~ +55°C
IP等級	IP20

安全和EMC	
EMC標準(EMC)	EN301 489,EN 62479
安全標準(LVD)	EN60950
無線電設備(RED)	EN300 328
認證	CE,EMC,LVD,RED


質保	
質保	5年

重量	
淨重	61g
毛重	118g

機械結構與安裝

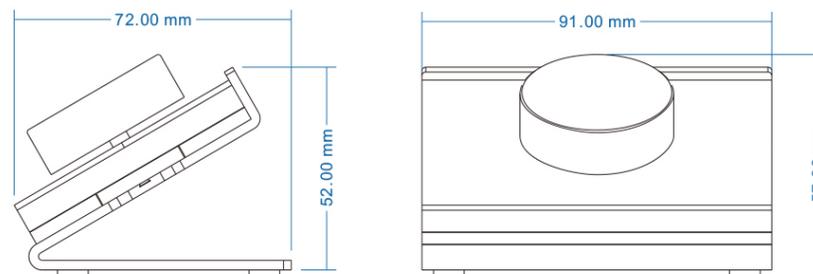

電池更換示意圖:

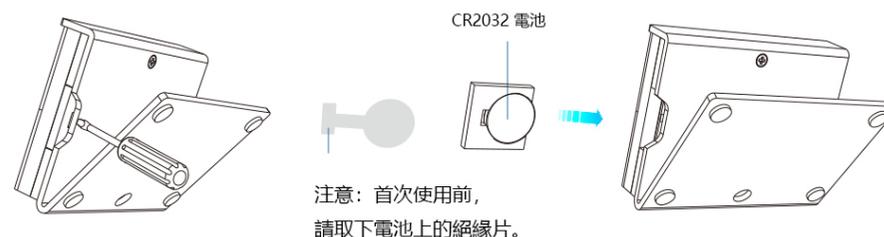

配對遙控器

用戶可以選擇兩種配對/刪除方式:

使用配對鍵

配對:

短按配對鍵，立即短按旋鈕。
LED指示燈快閃表示配對成功。

刪除:

按住配對鍵5秒，刪除所有配對。
LED指示燈快閃表示所有配對的遙控器已全部刪除。

使用上電配對

配對:

控制器上電時刻，立即短按旋鈕，快速按3次。
燈閃爍3次表示配對成功。

刪除:

控制器上電時刻，立即短按旋鈕，快速按5次。
燈閃爍5次表示所有配對的遙控器已全部刪除。

按鍵功能



RK1 單色調光面板遙控器

- 短按旋鈕：開啟/關閉燈光

開燈狀態下：

- 旋轉：調節亮度(2.5圈,50級)。
- 長按(1-6秒)：連續256級亮度調節。



RK2 色溫面板遙控器

- 短按旋鈕：開啟/關閉燈光

開燈狀態下：

- 旋轉：調節色溫或亮度(2.5圈,50級)。
- 雙擊：切換色溫或亮度調節。
- 長按(1-6秒)：連續256級亮度調節。



RK3 RGB 面板遙控器

- 短按旋鈕：開啟/關閉燈光

開燈狀態下：

- 旋轉：調節RGB顏色(3圈, 60色)或亮度(2.5圈,50級)。
- 雙擊：切換RGB顏色或亮度調節。
- 長按(1-6秒)：連續256級亮度調節。

安全信息

1. 在開始安裝之前，請仔細閱讀所有說明。
2. 安裝電池時，注意電池的正極和負極，長時間不使用遙控器，請取出電池。
當遙控距離變小或遙控頻繁失效時，請及時更換電池。
3. 如果接收器沒有反應，請重新配對遙控器。
4. 輕拿輕放，避免跌落。
5. 僅限室內和乾燥環境使用。